



Maniglioni antipanico

Accessori


MODELLO SLASH

Maniglione tipo push, base nera, barra color alluminio naturale, usato quando serve un basso ingombro su porte che si aprono solo a 90°. Certificato e marcato CE 36611322B secondo la vigente norma europea UNI EN 1125, fornito con istruzioni d'uso e manutenzione.

La fornitura di una porta di mano DX SX con maniglione SLASH comprende la fornitura del maniglione, della scatola contenente il kit scelto per il lato opposto, le forature sull'anta, e per le configurazioni BM - BSP - BS il cambio nell'anta a serratura antipanico ed il mezzo cilindro.

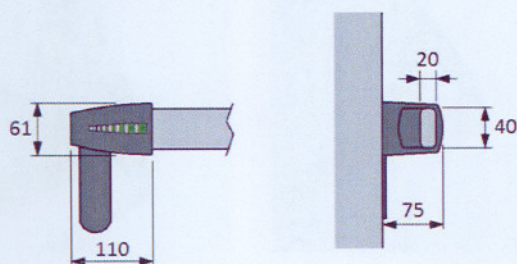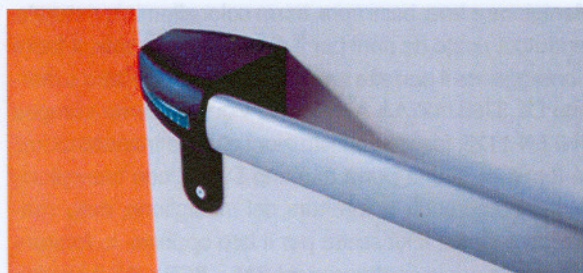


TIPOLOGIE




SLASH BM

Maniglione + maniglia e placca con mezzo cilindro. Monta serratura antipanico CR3 e quadro 9x9 diviso




SLASH BSP

Maniglione + pomolo fisso e placca con mezzo cilindro. Monta serratura antipanico CR3 e quadro corto




SLASH BS

Maniglione + placca con mezzo cilindro. Monta serratura antipanico CR3 e quadro corto




SLASH BMC

Maniglione + maniglia con placca cieca. Monta serratura normale CR1 e quadro 9x9 lungo



SLASH BC

Maniglione + placca cieca. Monta serratura normale CR1 e quadro 9x9 corto



SLASH A - PER ANTA SECONDARIA




Maniglione + lato opposto liscio. Monta serratura antipanico per anta secondaria CR5 e quadro corto. Aste integrate chiusura alto-basso

Maniglioni antipanico


Accessori

MODELLO TWIST

Maniglione a leva, base nera, barra color alluminio naturale, venduto e usato da anni per il prezzo conveniente, il facile montaggio ed il perfetto funzionamento. Certificato e marcato CE 376B1422AA secondo la vigente norma europea UNI EN 1125, fornito con istruzioni d'uso e manutenzione. La fornitura di una porta di mano DX SX con maniglione TWIST comprende la fornitura del maniglione, della scatola contenente il kit scelto per il lato opposto, le forature sull'anta, e per le configurazioni BM - BSP - BS il cambio nell'anta a serratura antipanico ed il mezzo cilindro.

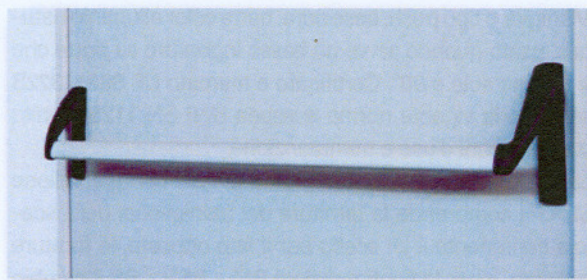


TIPOLOGIE




TWIST BM

Maniglione + maniglia e placca con mezzo cilindro. Monta serratura antipanico CR3 e quadro 9x9 diviso




TWIST BSP

Maniglione + pomolo fisso e placca con mezzo cilindro. Monta serratura antipanico CR3 e quadro corto




TWIST BS

Maniglione + placca con mezzo cilindro. Monta serratura antipanico CR3 e quadro corto




TWIST BMC

Maniglione + maniglia con placca cieca. Monta serratura normale CR1 e quadro 9x9 lungo



TWIST BC

Maniglione + placca cieca. Monta serratura normale CR1 e quadro 9x9 corto



TWIST A - PER ANTA SECONDARIA

Maniglione + lato opposto liscio. Monta serratura antipanico per anta secondaria CR5 e quadro corto. Aste integrate chiusura alto-basso