


**BLOC-PORTE CLASSIC EI 60 1 VANTAIL REVERSIBLE (Ref : CF54-1V 60 R - PV : N° 09-A-470)**

**Droite et Gauche**

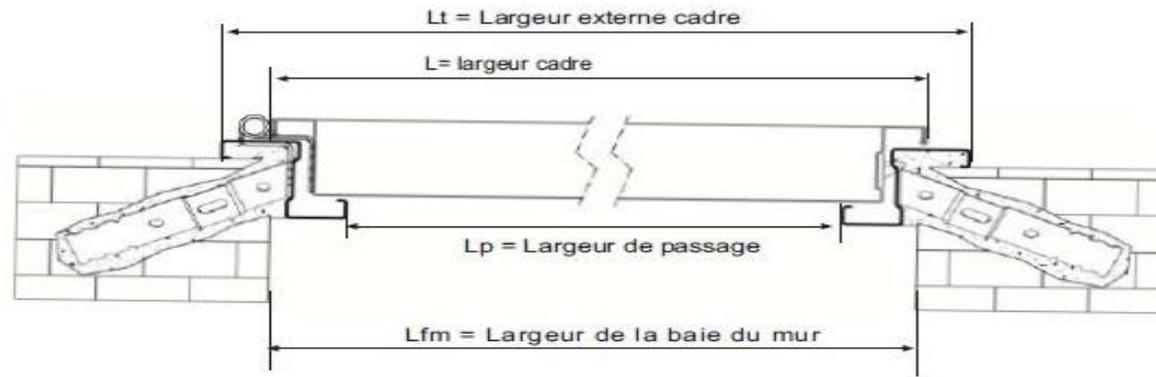

**Descriptif:**

- Bloc porte double face, droite et gauche
- Epaisseur du vantail 54 mm
- Laine de roche 150kg/m<sup>3</sup>
- 2 charnières DIN dont une à ressort muni d'une goupille de tension
- Serrure de sécurité 1 point
- Kit d'entretoises évitant l'écrasement de la serrure
- Double béquillage nylon sur plaque âme acier
- Galvanisation au skinpass et prépeint RAL 7035
- Bâti Z prépeint RAL 7035, sur montant, traverse basse démontable
- Montage par fixation mécanique ou par pattes de scellement soudées
- Poids du bloc porte 25kg/m<sup>2</sup>
- Garniture thermo expansives sur les 2 montants de l'hubriserie
- 1 garniture thermo expansives à monter sur la traverse haute sur chantier
- 1 point anti dégradation

**Options:**


- Renfort ferme porte
- Renfort barre anti panique
- Joint d'étanchéité (r1 5,2ml) : sur vantail JF1, sur hubriserie JF3
- Béquillage et serrure suivant notre catalogue

**Accessoires:**

- Barre anti panique 1 point
- Ferme porte
- Support ferme porte à compas
- Rondelle d'épaisseur type circlips pour charnière

**Dimensions standard nominales disponibles :**

- Largeur : 800, 890, 990, 1100mm.
- Hauteur : 2050 et 2140 mm

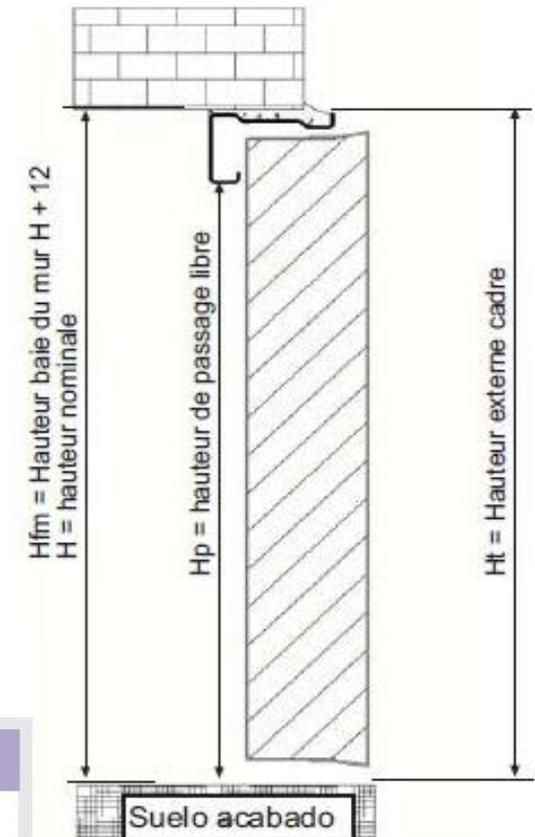

**TABLE GÉNÉRALE DES DIMENSIONS THÉORIQUES**

Pour ces dimensions théoriques une tolérance de ± 3 mm est applicable

Nominale Vantail	Baie du mur Lfm x Hfm	Passage Libre Lp x Hp	Externe cadre Lt x Ht
L x H	L x (H+10)	(L-85) x (H-33)	(L+50) x H